Модель
DSP-M
Комплектовщик

Эргономичный
- Улучшенная эргономика: низкий вход на платформу (20 см) для снижения нагрузки на оператора и регулируемые ручки для удобства во время работы

Экономичный
- Увеличенное время безотказной работы: простота проведения сервисных работ благодаря практически не требующей обслуживания запатентованной конструкции мачты и батареям AGM

Производительный
- Автоматическая и плавная регулировка скорости в зависимости от высоты платформы
- Максимальная скорость движения до высоты платформы 0,5 м
- Высота подъема устанавливается оператором

Работа в труднодоступных местах
- Компактные размеры и нулевой радиус поворота позволят легко добраться до ограниченного пространства

Базовые технические особенности

- 0.67 м x 0.59 м (Ш хД) Платформа оператора с двусторонним входом
- 0.74 м x 0.50 м (Ш хД) Отсек для материалов, регулируемый по высоте
- Элементы управления с защитной блокировкой
- Программируемая высота подъема
- Функция самонаведения рулевого колеса
- Технология одновременного движения и подъема
- Плавно регулируемая скорость привода в зависимости от высоты платформы
- Индикатор уровня заряда батарей (на платформе)
- Счетчик моточасов
- Индикатор положения рулевого колеса
- Боковые двери с блокировкой
- Система измерения нагрузки
- Датчик наклона
- Звуковой сигнал
- 2 желтых маячка (под платформой и на задней крышке)
- Настраиваемая сигнализация
- Дистанционный ручной спуск
- Аварийное растормаживание колес
- Буксировочные проушины
- Один привод на передние колеса
- Управление одним передним колесом
- Немаркированные шины
- Точка крепления страховочного пояса
- Карманы для вилочных погрузчиков
- Резиновые бамперы

Стандартные технические характеристики

• Аккумулятор	Необслуживаемая AGM 200 Ач – 24 В
• Зарядное устройство	100-240Vac
• Система привода	Непосредственный электропривод

Опциональное оборудование

- Ремень крепления груза
- Карман для сканера
- Площадка с сенсорами давления
- Катушка зарядного кабеля
- Биоразлагаемое масло
- Масло, совместимое с пищевыми продуктами
- Защитный кожух самоустанавливающегося колеса
- Механический дверной замок платформы (приподнятый)

Модель
DSP-M
Комплектовщик

Основные параметры

• Рабочая высота	6.55 м
• Высота платформы	4.55 м
• Грузоподъемность платформы оператора	120 кг
• Грузоподъемность лотка для материалов	100 кг
• Размер платформы (Ш x Д) – вход с поворотными дверцами	0.67 м x 0.59 м
• Размер лотка (Ш x Д)	0.74 м x 0.50 м
A. Общая высота – сложенное состояние	1.67 м
B. Общая ширина – сложенное состояние	0.80 м (0.82 по передн. бамперу)
C. Общая длина	1.54 м
D. Высота входа с уровня земли	0.20 м
• Minimum tray stowed height - manual	0.86 м
• Minimum tray stowed height - powered	0.61 м
• Maximum Tray Stowed Height	1.29 м
• Maximum Tray Elevated Height	5.65 м
• Скорость хода – в опущенном состоянии	8.00 км/ч
• Скорость хода – в поднятом состоянии **	От 8 км/ч до 1,1 км/ч
• Масса машины *	915 кг
• Максимально допустимое давление на грунт (передние колеса)	24 кг/см²
• Максимально допустимое давление на грунт (задние колеса)	17 кг/см²
• Радиус поворота	0
• Способность преодоления уклонов	10%
• Диаметр колеса - ведущее колесо	0.23 м
• Диаметр колеса - заднее колесо	0.25 м
• Диаметр колеса - переднее колесо	0.125 м

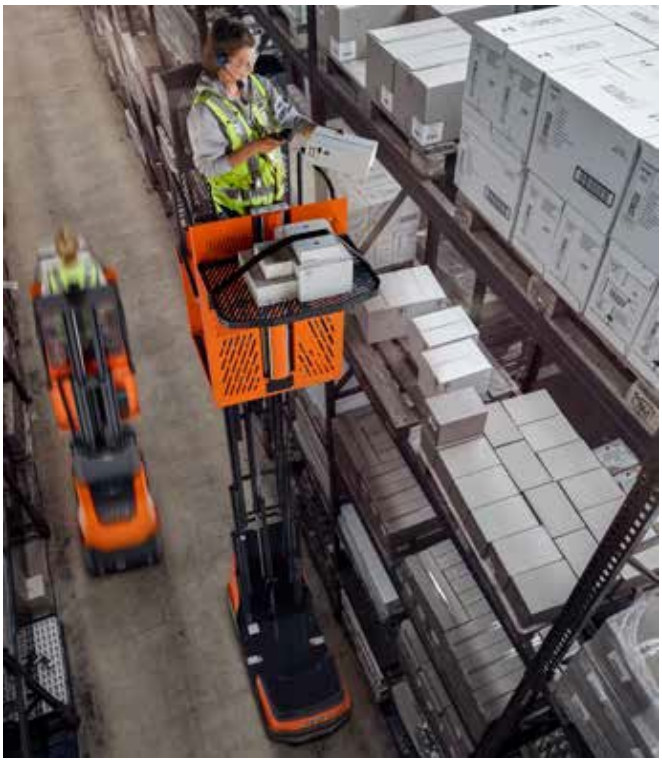

* Определенные опции или государственные стандарты могут увеличить показатели массы и/или габаритные размеры.
** Максимально допустимая скорость движения до 0,5 м (высота пола платформы)

Габаритные размеры

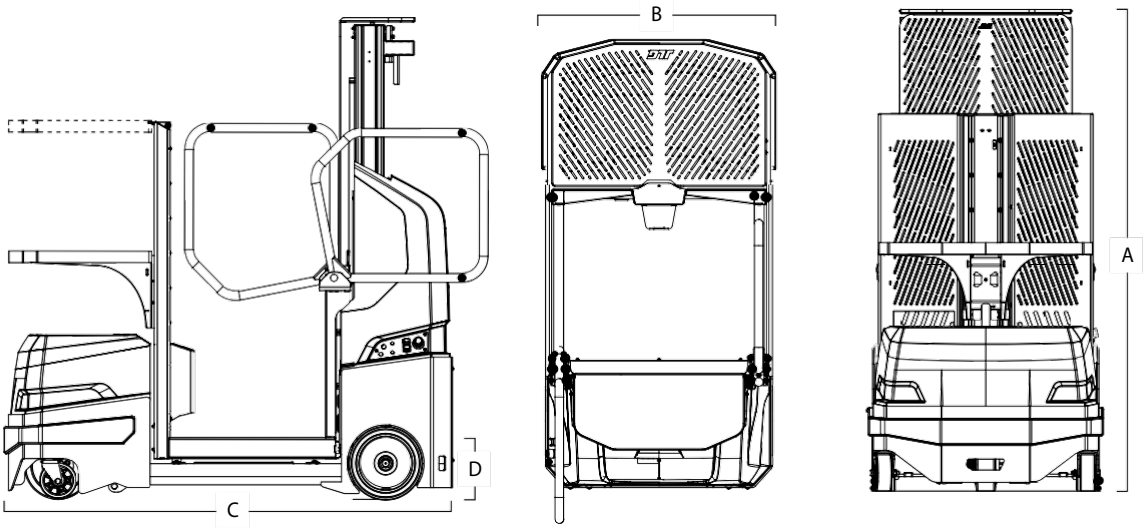

ООО "Технотрейд"
123610, Россия, Краснопресненская наб.,
12, офис 1802
Тел.: +7 (800) 600 - 39 - 44
www.jlg.ru
Официальный дилер компании JLG
в России и Белоруссии